



FOX WS 2

LUFTFILTERANLAGEN



LUFTFILTERANLAGEN VON 250 BIS 2000M³/H
ZUM REINIGEN VON:

- Öl- und Emulsionsnebel
- Dämpfe
- Rauch

IHRE VORTEILE:

- Hochleistungsfiltration mit einer Effizienz von 99.7%
- Lange Lebensdauer der Filter
- Integration Werkzeugmaschine
- Bedienpanel für einfache und schnelle Überwachung
- Umfangreiches Zubehör und Optionen, einschließlich HEPA-Filter




IHR ONE-STOP-SHOP FÜR PERIPHERIEGERÄTE
FÜR WERKZEUGMASCHINEN

GARANTIERTE FILTERUNG




1. STUFE: Die Vorfiltration mit fortlaufender Filtration durch drei Scheidewände (eine davon ist waschbar), die eine Gesamtleistung von über 92% und eine ausgezeichnete Ablagerungsfähigkeit der festen und flüssigen Verschmutzungen sicherstellt.

2. STUFE: Die Schleuderphase. Ein spezielles Laufrad bewirkt die Filtration durch Schleudern und fortlaufendem Ablass der kondensierten Öl- und Emulsionspartikel.

3. STUFE: Die grosse Filteroberfläche aus Glasfaser hat eine Filterleistung grösser als 99% (gemessen nach AFNOR NFX 44-060). Der Verstopfungsgrad wird durch ein Manometer (inbegriffen) angezeigt, auf dem der Austauschmoment der Patrone klar ersichtlich ist.

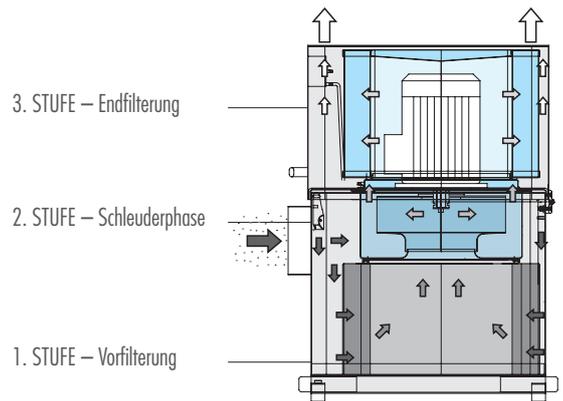

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | ø F | ø G | H | I | L | N1 x N2 x ø M |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------------|
| WS 2 250 | 378 | 477 | 583 | 425 | 242 | 99 | 25 | 68 | 420 | 102 | 332 x 382 x 9 |
| WS 2 500 | 408 | 515 | 652 | 460 | 276 | 124 | 25 | 67 | 450 | 120 | 363 x 395 x 9 |
| WS 2 1000 | 525 | 600 | 801 | 543 | 362 | 149 | 25 | 60 | 567 | 135 | 478 x 478 x 9 |
| WS 2 1500 | 600 | 673 | 908 | 617 | 396 | 198 | 25 | 59 | 640 | 176 | 552 x 552 x 9 |
| WS 2 2000 | 663 | 737 | 994 | 680 | 437 | 198 | 25 | 59 | 703 | 181 | 615 x 615 x 9 |

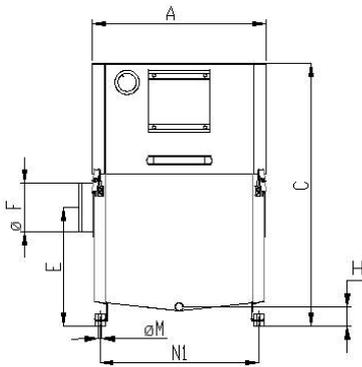

| Technische Daten | | WS 2 250* | WS 2 500* | WS 2 1000 | WS 2 1500 | WS 2 2000 |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 50 Hz |
| Luftmenge | [m ³ /h] | 240 | 470 | 950 | 1450 | 1800 |
| Druckdifferenz | [Pa] | 470 | 610 | 950 | 1260 | 1720 |
| Motor | [kW] | 0.24 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Gewicht | [kg] | 28 | 35 | 55 | 75 | 85 |
| Geräuschpegel | [dB(A)] | 62 | 65 | 71 | 74 | 76 |

* Auch in vertikaler Absaugung erhältlich.

Alle Einheiten in den Farben RAL 7035/7016 (Spezialfarben auf Anfrage erhältlich).



scemama sa
Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60
fax +41 (0)32 344 20 66
www.scemama.ch info@scemama.ch