## Caractéristiques techniques LN 265

Illustration ressemblante

**Compris dans le prix :**

- entièrement monté (équipement de filtre individuel inclu)
- 4 roulettes pour une utilisation mobile
- câble de secteur

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | STANDARD | A | Z | ZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit volumique d'air, évacuation libre | m³/h | 700 max. | 700 max. | 700 max. | 700 max. |
| Débit volumique d'air effectif | m³/h | 50-540 | 50-540 | 50-540 | 50-540 |
| Pression statique max. | Pa | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Tension | V | 230/120 | 230/120 | 230/120 | 230/120 |
| Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance du moteur | kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Classe de protection | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type d'entraînement | - | Marche continue | | | |
| Niveau acoustique | db(A) | 65 env. | 65 env. | 65 env. | 65 env. |
| Interface sérielle | Sub-D | 25 broches | 25 broches | 25 broches | 25 broches |
| Poids | kg | 70 env. | 70 env. | 70 env. | 90 env. |
| Dimensions (hxlxp) | mm | 750x350x655 | 750x350x655 | 835x350x655 | 1105x350x655 |
| Tubulure d'aspiration taille 50 | Nombre | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tubulure d'aspiration taille 100 | Nombre | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tubulure d'aspiration taille 125 | Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couleur | RAL | 7035 | 7035 | 7035 | 7035 |

| CONFIGURATION DE FILTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Natte de préfiltre M5 (ISO $ePM_{10}$ > 50%) | ✓ | ✓ | - | - |
| Z+ | Filtre Z-LinepanelPlus F7 (ISO ePM, 50-65%, $ePM_{2,5}$ 65-80%, $ePM_{10}$ > 85%) | - | - | ✓ | ✓ |
| | Filtre à particules H13 | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| A | Charbon actif/filtre BAC | 26 litres | 45 litres | - | 45 litres |

| CONFIGURATION DE FILTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Natte de préfiltre M5 (ISO $ePM_{10}$ > 50%) | ✓ | ✓ | - | - |
| Z+ | Filtre Z-LinepanelPlus F7 (ISO | - | - | ✓ | ✓ |

## Données de commande LN 265




STANDARD

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90013 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90014 |

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Natte de préfiltre | 10001 | 1 |
| Filtre à particules | 10009 | 2 |
| Charbon actif/filtre BAC | 10046 | 3 |




A

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90015 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90016 |

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Natte de préfiltre | 10001 | 1 |
| Filtre à particules | - | |
| Charbon actif/filtre BAC | 12052 | 2 |




Z

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90017 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90018 |

* en savoir plus sur W3, voir page 2 du catalogue

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Filtre Z-LinepanelPlus | 16360 | 1 |
| Filtre à particules | 10009 | 2 |
| Charbon actif/filtre BAC | - | |




ZA

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90019 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90020 |

* en savoir plus sur W3, voir page 2 du catalogue

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Filtre Z-LinepanelPlus | 16360 | 1 |
| Filtre à particules | 10009 | 2 |
| Charbon actif/filtre BAC | 12052 | 3 |

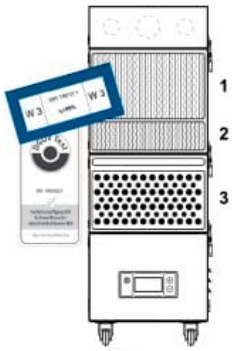Z

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90017 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90018 |

* en savoir plus sur W3, voir page 2 du catalogue

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Filtre Z-LinepanelPlus | 16360 | 1 |
| Filtre à particules | 10009 | 2 |
| Charbon actif/filtre BAC | - | |

ZA

| DÉSIGNATION | NO D'ART. |
|---|---|
| **LN 265** 230V 50/60Hz | 90019 |
| **LN 265** 120V 50/60Hz | 90020 |

* en savoir plus sur W3, voir page 2 du catalogue

| FILTRE DE RECHANGE | | |
|---|---|---|
| Filtre Z-LinepanelPlus | 16360 | 1 |
| Filtre à particules | 10009 | 2 |
| Charbon actif/filtre BAC | 12052 | 3 |

**HOMME / ENVIRONNEMENT / MACHINE**