


Butées de profondeur - Tiefenansschläge - Adjustable depth stops

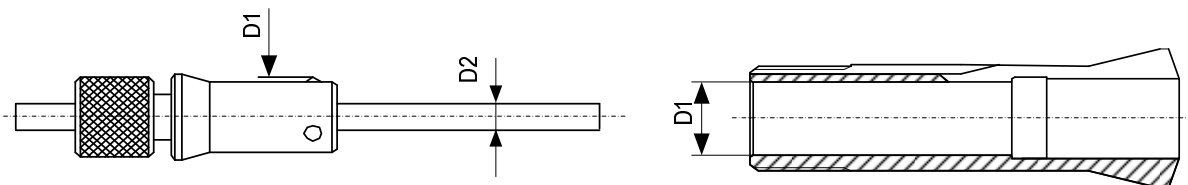

Selon le perçage arrière D1, les butées de profondeur peuvent être choisies aussi pour d'autres types de pinces.

Passend zur jeweiligen Schaftaufbohrung D1 können die Tiefenansschläge auch für andere Spannzangentypen ausgewählt werden.

According to the actual D1 inside diameter, depth stops can be selected for other types of collets.

Art.	D1 min - max	D2	Employée pour - Verwendet für - Used for
800420	3.90...4.40	1.2	72-137 B8 / 76-599 F6
800421	4.50...5.40	1.2	76-66 F7
800422	5.40...6.60	1.5	76-577 F8
800423	6.50...7.40	2	76-86 F10 / 80-1 W10
800425	8.00...8.80	2.5	80-2 W12
800426	9.30...10.90	2.5	72-139 B15 / 76-78 F12 / 76-357 F13 / 76-98 F14 / 80-3 W15
800427	12.00...13.80	2.5	76-1076 F16 / 77-122 L20
800430	13.50...15.10	5	80-4 W20
800431	15.00...16.80	5	
800433	16.40...18.20	7	76-87 F20 / 76-71 F22
800434	16.50...19.95	5	80-5 W25
800435	19.80...22.80	7	76-64 F25
800436	22.00...23.80	7	76-22 F27 / 76-93 F28
800437	23.00...24.80	7	72-65 B32
800438	24.60...27.80	7	76-101 F30 / 76-221 F32 / 80-842 W31.75
800439	27.60...30.80	7	76-94 F35
800440	30.00...33.80	7	76-72 F38
800442	34.80...40.70	10	72-199 B45 / 76-99 F42
800443	39.80...44.70	10	76-81 F48
800444	59.00...62.80	14	F-66