


Model	ST 180		ST 225		ST 285		ST 310	
	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH
Spécifications	Digital CNC							
Commande Siemens 828 D basic T	(Options: - Fagor 8055i & Fanuc Oi mate - TD)							
Distance entre pointes	750/1000	30"/40"	1000/1500	40"/60"	1000/1500 2000/3000	40"/60" 80"/120"	1000/1500 2000/3000	40"/60" 80"/120"
Hauteur de pointes	180	7"	225	9"	285	11"	310	12"
Diamètre au dessus du banc	360	14"	450	18"	570	22 1/2"	620	24"
Diamètre sur le chariot	300	12"	370	15"	490	19 1/4"	540	21"
Diamètre sur le chariot transversal	190	7"	260	10"	360	14"	410	16"
Course chariot transversal	185	7 1/4"	235	9 1/4"	300	11 3/4"	310	12"
Longueur du chariot	450	17 3/4"	485	19"	550	21 3/4"	550	21 3/4"
Longueur du chariot transversal	500	19 1/2"	500	19 1/2"	600	23 1/2"	600	23 1/2"
Largeur du banc	250	10"	300	12"	350	13 3/4"	350	14"
Alésage broche principale	42	1 1/2"	65	2 1/2"	80	3"	105	4"
Nez broche principale / Camlock	A2 - 5 / 5		A2 - 6 / 6		A2 - 8 / 8		A2 - 8 / 8	
Cône morse (CM)	4		5		5		5	
Gamme de vitesse (T/min)	Gamme 1		Gamme 1		Gamme 1		Gamme 1	
	Gamme 2		Gamme 2		Gamme 2		Gamme 2	
Vitesse de travail Z, X (mm/min)	0 - 7500		0 - 7500		0 - 7500		0-7500	
Avance rapide Z	12		12		12		12	
Avance rapide X	15		15		15		15	
Diamètre vis à bille axe Z	40/10		40/10		40/10		40/10	
Diamètre vis à bille axe X	20/5		20/5		20/5		20/5	
Diamètre fourreau contre pointe	58	2 1/4"	68	2 1/2"	95	3 3/4"	95	3 3/4"
Course fourreau contre pointe	180	7"	200	7 3/4"	220	8 1/2"	220	8 1/2"
Cône morse	4		4		5		5	
Numéro de postes de la tourelle	8		8		8		8	
Queue outil	20	3/4"	25	1"	25	1"	25	1"
Barre alésage	32	1 1/4"	40	1 1/2"	40	1 1/2"	40	1 1/2"
Précision de positionnement	0.01		0.01		0.01		0.01	
Répétabilité	0.01		0.01		0.01		0.01	
Capacité lunette fixe	125	4 3/4"	145	5 1/2"	185	7 1/4"	185	7 1/4"
Capacité lunette à suivre	90	3 1/2"	95	3 3/4"	130	5"	130	5"
Puissance moteur principal	7.5		9		11		11	
Puissance moteur pompe	0.37		0.37		0.37		0.37	
Décharge (lpm)	25		25		25		25	
Capacité réservoir arrosage (lt)	42/55		67/92		81/111/151/201		81/111/151/201	
	Longueur	2250/2500	2800/3300	2800/3325/3850/4750	2800/3325/3850/4750	2800/3325/3850/4750	2800/3325/3850/4750	2800/3325/3850/4750
Dimensions hors tout	Largeur	1115	1215	1350/1450	1350/1450	1350/1450	1350/1450	1350/1450
	Hauteur	1630	1750	1810/1875	1810/1875	1810/1875	1810/1875	1810/1875
	Poids	1200/1490	1400/1680	2250/2475/2970/3640	2250/2475/2970/3640	2300/2515/3010/3700	2300/2515/3010/3700	2300/2515/3010/3700
Précisions d'admission	DIN 8605		DIN 8605		DIN 8605		DIN 8605	

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs de typographies. Les machines présentées en photos possèdent des équipements optionnels.



NOUVELLE GAMME ST

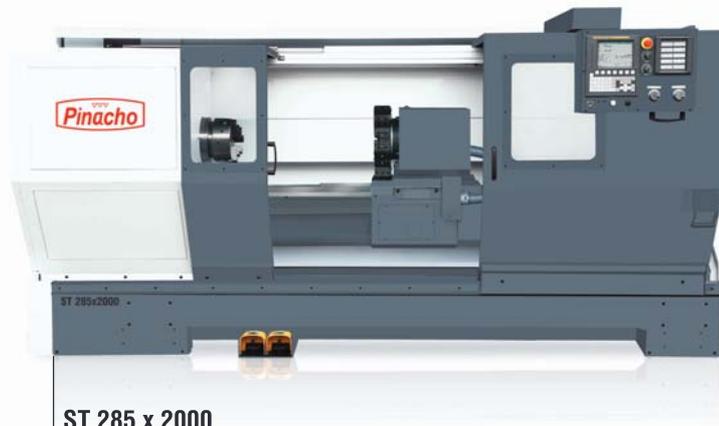

ST 285 x 2000

TOUR CNC

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht


Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60
fax +41 (0)32 344 20 66
www.scemama.ch info@scemama.ch



ST 180 x 750

Standard Accessories

- Tourelle automatique 8 postes avec 4 porte outils.
- Volant électronique pour axes X/Y
- Servo moteur pour la broche.
- Carenage selon Normes CE
- Bac à copeaux
- Dispositif d'arrosage
- Graissage automatique des glissières
- Bague de réduction broche principale et Pointe fixe
- Eclairage
- Plaques de mise à niveau
- Notice d'utilisation.
- Conforme aux normes CE



Tourelle avec outil tournant

Description

La nouvelle gamme de tours CNC est conçue pour satisfaire la plupart des besoins et exigences du client. Les machines sont fabriquées avec des composants et des matériaux de la meilleure qualité. Elles se distinguent par leur rapidité, leur précision et leur flexibilité pour le tournage de tous types de pièces, qu'elles soient simples, complexes mais aussi précises. En plus de ses facilités d'utilisation et sa flexibilité, il est possible d'adapter tous les accessoires : différentes tailles de mandrins, tourelles, alésage de broche plus grand, lunette hydraulique et récupérateur de pièces. Nous sommes à votre disposition pour vous proposer toutes sortes de solutions personnalisées. Nous veillons à satisfaire les besoins de nos clients tout en fournissant les meilleures solutions de tournage.



ST 225 x 1000