

102N-/102Mi-CF - W20

5. Chariots et accessoires | Kreuzsupporte und Zubehör | Carriages and accessories

5.4 Appareils à meuler A COURROIE + accessoires | Schleifapparate MIT RIEMEN + Zubehör | Grinding attachments WITH BELT + accessories



0202-87550-000



0102-87780-000



0102-87700-000



72-00137D


72-00137D-

72-00137D--

72-00137D---



0102-87650-000

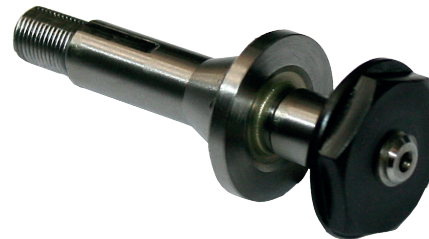

0102-87715-000

102N-/102Mi-CF - W20

0202-87550-000 Appareil à meuler B8 vitesse max 28000[min^{-1}]
- Broche sur roulements à billes avec rattrapage automatique du jeu.
- Réglable en hauteur.
- Broche orientable sur 360°.
- 1 clé de serrage B8.

Schleifapparat B8 Drehzahl max 28000[min^{-1}]
- *Spindel auf Kugellager, automatische Nachstellung des Spieles.*
- *In der Höhe einstellbar.*
- *Spindel um 360° schwenkbar.*
- *1 Spannschlüssel B8.*

Grinding attachment B8 speed max 28000[min^{-1}]
- Spindle on ball bearings with backlash elimination.
- Adjustable in the height.
- Spindle orientation over 360°.
- 1 drawbar B8.

0102-87650-000 Appareil à rectifier B8 vitesse max 8000[min^{-1}]
sur coussinet lisse et broche garnie de métal dur
- 1 clé de serrage B8 (sans tasseau et flasque)

Schleifapparat B8 Drehzahl max 8000[min^{-1}]
mit Hartmetall-Gleitlagern
-1 Schlüssel B8 (ohne Aufnahmedorn und Flansch)

Grinding attachment B8 speed max 8000[min^{-1}]
carbide faced spindle
- 1 drawbar (without arbor and wheel adapter)

0102-87715-000 Tasseau porte-flasque B8 avec écrou, portée Ø8[mm]
Aufnahmedorn B8 mit Mutter Ansatz-Ø8[mm]
Grinding-wheel arbor B8 with nut seat Ø8[mm]

0102-87780-000 Flasque porte-meule, portée Ø12 mm
avec plot d'équilibrage, alésage Ø8 mm pour meule jusqu'à 4 mm
d'épaisseur se monte sur tasseau 0102-87715-000

Schleifscheibenaufnahme Ansatz-Ø12 mm
mit Auswuchtteilchen Bohrung Ø8 mm für Schleifscheiben 4 mm
Dicke wird auf Aufnahmedorn 0102-87715-000 montiert

Wheel adapter seat Ø12 mm
with balance weights bore-Ø8 mm for wheel-thickness max 4 mm
is mounted on grindind-wheel arbor 0102-87715-000

0102-87700-000 Tasseau porte-meule B8 Ø10[mm]
Schleifscheiben-Aufnahmedorn B8 Ø10[mm]
Wheel arbor B8 Ø10[mm]

72-00137D Pince B8 Ø0.3-0.9 par 0.1 mm, la pièce
préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø0.3-0.9 je 0.1 mm, pro Stück
bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø0.3-0.9 by 0.1 mm, per piece
please specify bore required

72-00137D- Pince B8 Ø1-1.9 par 0.1 mm, la pièce
préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø1-1.9 je 0.1 mm, pro Stück
bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø1-1.9 by 0.1 mm, per piece
please specify bore required

72-00137D-- Pince B8 Ø2-3mm par 0.1 mm, +3.5mm la pièce
préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø2-3mm je 0.1 mm, +3.5mm pro Stück
bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø2-3mm by 0.1 mm, +3.5mm per piece
please specify bore required

72-00137D--- Pince B8 Ø4-8 par 0.5 mm, la pièce
préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø4-8 je 0.5 mm, pro Stück
bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø4-8 by 0.5 mm, per piece
please specify bore required