

> NE 320 Tischbohrer NC 320
Säulenbohrer



> Standardausrüstung


- Einstellung der Bohrtiefe
Durch einen Kreisvernier mit Schwungrad.
- Tischversion: Kopfhöhe verstellbar
Auf dem Kopf gibt es obere und untere Kurbel.
- Spaltenversion: Rechtecktafel TR
Anheben und Senken des Tisches mittels eines Gestells.

> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	32
Tapping-Fähigkeit	M20
Spindelverjüng	CM 3
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	80
Course de broche (mm)	125
Speisestandard (Volt) Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	Tri/400
Entfernung broche colonne (mm)	233
Säulendurchmesser (mm)	100
5. Gang: 245-440-740-1220-2200 U/min 10 Gänge: 180-330-560-930-1670-390-700-1170-1950-3500 U/min	


> NE 320

- Gewicht: 210 kg
- Tisch: 615 x 400 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm

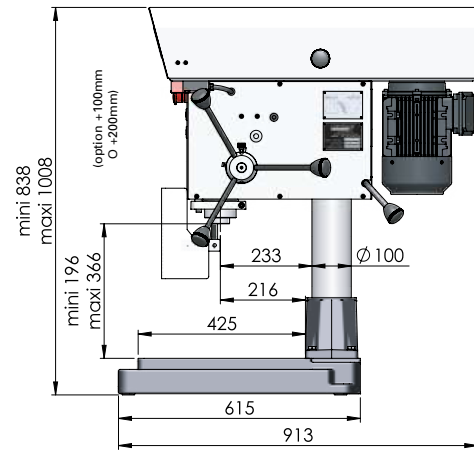

> NC 320

- Gewicht: 270 kg
- Tischstr: 360 x 340 mm
- Tisch TCE: 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Übertragung : 140 mm

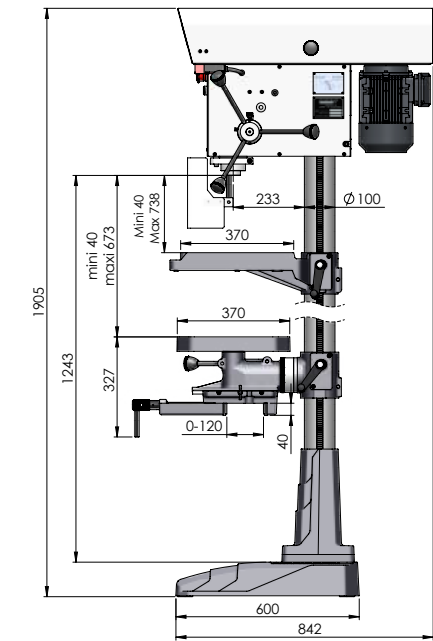

	NE 320	NE 320 NC	320 NC	320
Anzahl der Geschwindigkeiten	5	10	5	10

> Zubehöroptionen

- Für die Säulenausführung: Klappbarer quadratischer Tisch mit TCE-Kegel CM4 (bei der 10-Gang-Ausführung),
- automatisches Schrauben, Umdrehen am Lochboden durch Positionssensor und Pedalfreigabefunktion. Eclairage
- Rohr LED
- Bewässerung:**
Etablierte Versionen:
Spaltenversion:
- Basis mit Schlüssel:**
Standard:
Mit Türen und Regalen:
- Elektromagnetische Kupplung mit automatischem Absenken von Mikrometersenkvorrichtung**
1 Verhältnis: 0,1 mm/tr
- 100 oder 200 mm
Tischerhöhungssäule
- Basis für Mechaniker (für Säulenbohrgeräte)**
- Montagewelle CM3/B16**
3 bis 16 mm Tappbox mit selbsttappendem Spannfutter
- Türdorn mit Gewinner CM3**
7 DIN Norm M5 bis M20 Steckdosen
- Bohrschützenöffnung und Backenbreite 120mm EP120 BF**
- Fluorbohrung**
- Erhöhte Sicherheit für die nationale Bildung (einschließlich LED-Röhrenbeleuchtung) Digitale Visualisierung des Absenkens von Mehrkopfstiften mit Messlinie**

