

# > PERCEUSE D'ÉTABLI NE 320 PERCEUSE À COLONNE NC 320

## > Equipement standard

- Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre.
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : table rectangulaire TR avec monte et baisse de la table par crémaillère.


|                    | NE 320 | NE 320 | NC 320 | NC 320 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre de vitesses | 5      | 10     | 5      | 10     |

## > Caractéristiques techniques

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)                                | 32      |
| Capacité de taraudage                                                 | M20     |
| Cône de broche                                                        | CM 3    |
| Diamètre du fourreau de broche (mm)                                   | 80      |
| Course de broche (mm)                                                 | 125     |
| Alimentation standard (Volt)<br>Nous consulter pour une autre tension | Tri/400 |
| Distance broche colonne (mm)                                          | 233     |
| Diamètre de la colonne (mm)                                           | 100     |
| 5 vitesses : 245-440-740-1220-2200 tr/mn                              |         |
| 10 vitesses : 180-330-560-930-1670-390-700-1170-1950-3500 tr/mn       |         |


## > NE 320

- Poids : 210 kg
- Table : 615 x 400 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

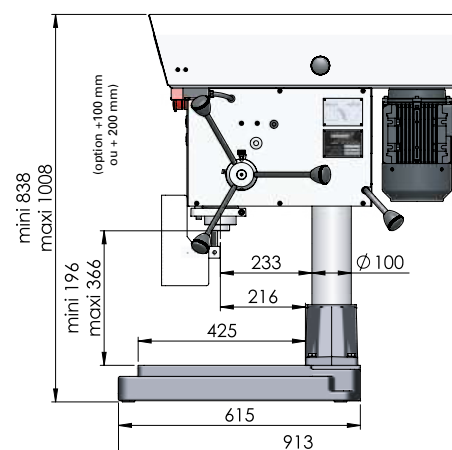

## > NC 320

- Poids : 270 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

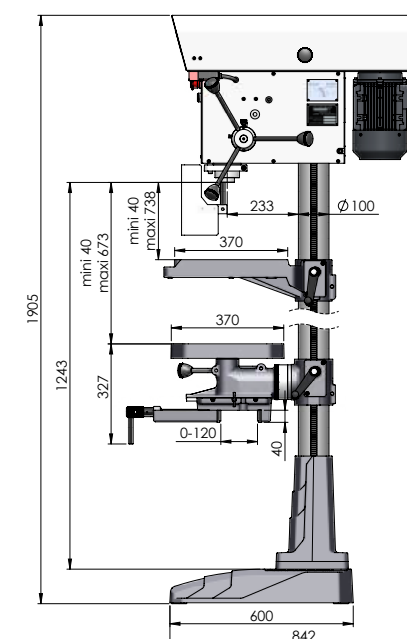

## > Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Cône CM4 (sur version 10 vitesses)

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction déburrage par pédale.

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique

1 avance : 0,1 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi 100 ou 200mm

Socle mécanicien (pour perceuse à colonne)

Arbre de montage CM3/B16 avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage avec mandrin porte taraud CM3 7 douilles M5 à M20 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage tube LED inclus)

Visualisation digitale de la descente de broche avec règle de mesure

Têtes multibroches

