

> PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI NF 320V PERCEUSE FRAISEUSE SUR COLONNE NFC 320V

Cincinnati
Perceuses VR

NF 320V

NFC 320V

> Equipement standard

- Dispositif de descente micrométrique
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : table rectangulaire TR avec monte et baisse de la table par crémaillère
- Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.
- En perçage, adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.
- Dispositif de blocage du fourreau de broche
- Table croisée CHLNF32 avec blocage manuel des axes x et y.




> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M20
Cône de broche	CM 3 ou SA30
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	125
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	233
Diamètre de la colonne (mm)	100
Vitesses	
Variateur Electronique. Vitesse variable de 80 à 3000 Tr/min en 2 gammes :	
- 80 à 625 Tr/min	
- 385 à 3000 Tr/min	


> NF 320V

- Poids : 270 kg
- Table croisée rectifiée:
- Surface 600 x 240 mm
- Courses 420 x 140 mm
- Rainures 72 mm Té 12 H8

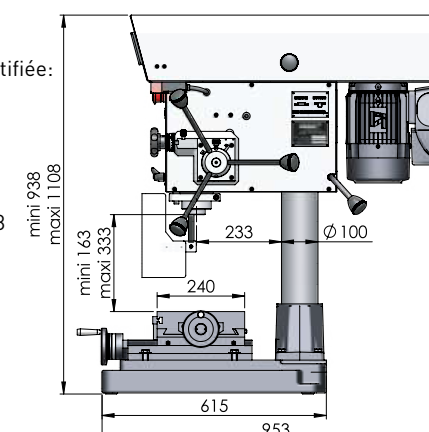

> NFC 320V

- Poids : 330 kg
- Table croisée rectifiée:
- Surface 600 x 240 mm
- Courses 420 x 140 mm
- Rainures 72 mm Té 12 H8

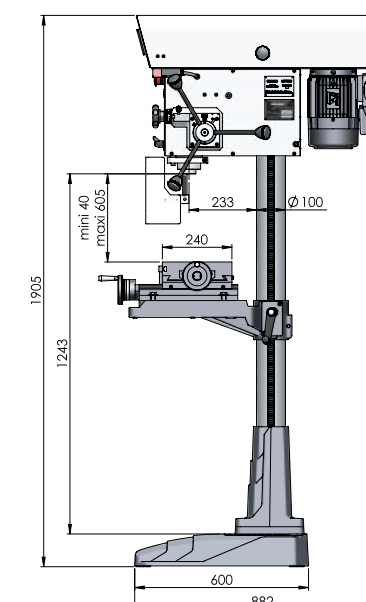

> Options accessoires

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction débouillage par pédale. Réglage possible d'une vitesse de remontée plus rapide.

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Colonne rehaussée en version établi

100 mm

Arbre de montage CM3/B16

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Arbre de montage SA30/B16

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage

avec mandrin porte taraud CM3

7 douilles M5 à M20 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur

de mors 120mm EP120 BF

Fluo-perçage

Visualisation digitale 1 à 3 axes

avec règles de mesure

Sécurité renforcée pour éducation

Nationale (éclairage 24V inclus)



Visualisation de 1 à 3 axes



Etau EP 120 BF



Arrosage



Socle SPE



Mallette de taraudage

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch