

> PERCEUSE P 23S

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion
Machine-tools / new and second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND
Tel. +41(0)32 344 20 60
info@scemama.ch - www.scemama.ch



> Standardausrüstung

- Tiefenanschlag an der Säule.
- Tischversion: Höhenverstellbarer Kopf mit Kurbelhebung am Kopf.
- Säulenausführung: Anheben des Werktes über das Gestell.
- angetriebener Werkzeugschutz.


> Technische Merkmale

Bohrleistung. Stahl 60 kg (mm)	23
Spindelkonus	CM 2
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	52
Spindelhub (mm) Standardnetzteil (	120
Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	
Entfernung broche colonne (mm)	210
Version erstellt	200
Säulendurchmesser (mm)	80
Version erstellt	100
Spaltenausgabe	
Geschwindigkeit: 10 Geschwindigkeiten von 150 bis 6500 U/min	

> P 23S Etablierte Version


- Gewicht: 110 kg
- Tisch: 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm
- 1 zusätzlicher T-Schlitz, 2 weitere T-Schlitz senkrecht zur Achse

Broschen's

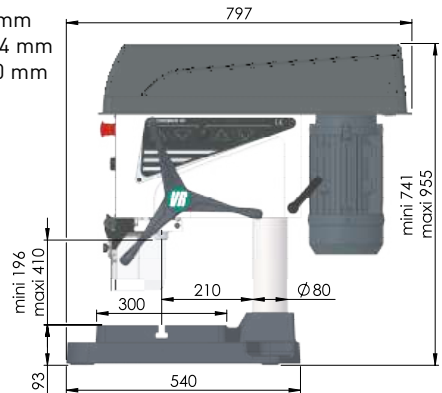

> P 23S version colonne

- Poids Ausführung TR: 205 kg
- Poids Ausführung TCE: 230 kg
- Tischstr: 360 x 340 mm
- Tabelle TCE: 370 x 370 mm
- 2 Nuten en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm

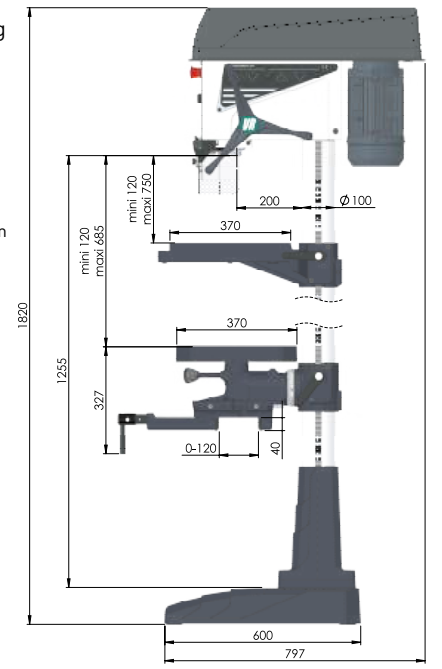

Cincinnati
Perceuses VR

P 23S

> Zubehöroptionen

Spaltenausgabe

Mit Standard-Rechteckisch TR-

Säulenversion mit umdrehbarem quadratischem Tisch, gegenüberliegender

TCE-LED-Rohrbeleuchtung mit Zitzer

Bewässerung:

Etablierte Versionen:

Spaltenversion:

Sockel mit Schlüssel, Tür und Regal Erhöhung

der Säule in der festen Ausführung

200mm

Basis für Mechaniker

(für Säulenbohrgeräte)

615x400 2 T-Schlitz 14mm

Radstand: 140mm

Montagewelle CM2/B16

Mit selbstspannender Spannutter 3

bis 16 mm Bohrfutteröffnung und Backenbreite 100 mm EP100 BF

Bull

Stärkung der nationalen Bildungssicherheit (einschließlich LED-Beleuchtung)



Sockel



Bewässerung



Etau EP 100 BF Mehrachsenkopf mechanischer Sockel

www.cincinnativr.fr



Französisch entworfen und realisiert.
Entspricht der europäischen CE-Norm.