

> PERCEUSE P 23V PERCEUSE TARAUDEUSE P 23T

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion
Machine-tools / new and second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND
Tel. +41(0)32 344 20 60
info@scemama.ch - www.scemama.ch



> Standardausrüstung

- Tiefenanschlag an der Säule.
- Tischversion: Kopfhöhe verstellbar mit Hubkurbel Auf dem Kopf.
- Version colonne: avec monte Nehmen Sie den Tisch vom Regal.
- Touchscreen-Geschwindigkeitsanpassung Brosche.
- Einstellung der Spindeldrehzahl Abhängig vom Material.
- Automatisches Abschrauben mit Umkehrung am Boden Locherkennung durch Positionssensor und Pedalfreigabefunktion. Einstellbar Die Hubgeschwindigkeit ist schneller bei der Tap-Version (P23T).
- Erhöhte Sicherheit durch Bremswiderstand und sofortiges Stoppen des Servo-Werkzeugschutzes.




> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	23
Tastkapazität (Ausführung P23T)	M 14
Spindelverjüngung	CM 2
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	52
Spindelhub (mm) Standardnetzteil (	120
Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	
Entfernung broche colonne (mm)	
Version erstellt	210
Säulendurchmesser (mm)	200
Version erstellt	80
Spaltenausgabe	100

Geschwindigkeit: Elektronisches Getriebe von 80 bis 6500 U/min


> P 23V-P 23T Etablierte Version

- Gewicht: 110 kg
- Tisch: 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm
- 1 Rainure en T
- Zusätzliche vertikal für die weiteren 2 dans l'axe Broschen's

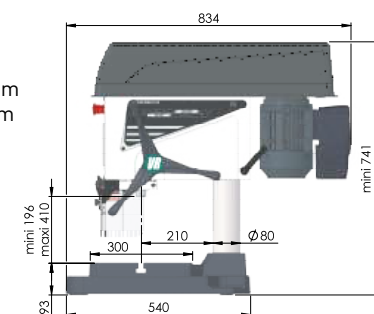

> P 23V- P 23T Säulentyp

- Poids Ausführung TR: 205 kg
- Poids Ausführung TCE: 230 kg
- Tabelle TR: 360 x 340 mm
- Tabelle TCE: 370 x 370 mm
- 2 Nuten en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm

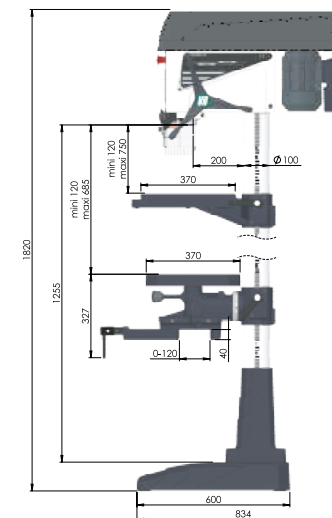

Cincinnati
Perceuses VR

P 23V

P 23T

> Zubehöroptionen

Spaltenausgabe
Mit Standard-Rechteckisch TR-
Säulenversion mit umdrehbarem quadratischem Tisch, gegenüberliegender TCE-LED-Rohrbeleuchtung mit Zitzer

Bewässerung:

Etablierte Versionen:
Spaltenversion:

Sockel mit Schüssel, Tür und Regal

Erhöhte Säule in 200 mm
Tischvariante

Basis für Mechaniker
(für Säulenbohrgeräte)
615x400 2 T-Schlitze 14mm
Radstand: 140mm

Montagewelle CM2/B16

3 bis 16 mm Tappbox mit
selbsttappendem Spannfutter
Türdorn mit Gewinner CM2
5 DIN Norm M4 bis M12 Steckdosen

Bohrschützenöffnung und
Backenbreite 100mm EP100 BF

Bohrschützenöffnung und
Backenbreite 120mm EP120 BF

Fluorbohrung

Digitale Anzeigepins fallen



Bewässerung



Sockel




Bull



Etau EP 100 BF



Aktentasche mit Gewinde



Digitales Display
Brosche fallen



Französisch entworfen und realisiert.
Entspricht der europäischen CE-Norm.

www.cincinnativr.fr