

> PERCEUSE P 23V PERCEUSE TARAUDEUSE P 23T

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion
Machine-tools / new and second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND
Tel. +41(0)32 344 20 60
info@scemama.ch - www.scemama.ch



> Equipement standard

- Butée de profondeur sur colonnette.
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : avec monte et baisse de la table par crémaillère.
- Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.
- Adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.
- Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction déburrage par pédale. Réglage possible d'une vitesse de remontée plus rapide sur version taraudeuse (P23T).
- Sécurité renforcée avec arrêt instantané par résistance de freinage et protecteur d'outil asservi.




> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	23
Capacité de taraudage (Version P23T)	M 14
Cône de broche	CM 2
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52
Course de broche (mm)	120
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400
Distance broche colonne (mm) version établi version colonne	210 200
Diamètre de la colonne (mm) version établi version colonne	80 100

Vitesses : variateur électronique de 80 à 6500 Tr/min


> P 23V- P 23T version établi

- Poids : 110 kg
- Table : 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm
- 1 Rainure en T supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l'axe de la broche

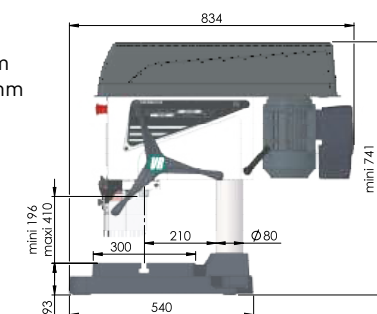

> P 23V- P 23T version colonne

- Poids version TR : 205 kg
- Poids version TCE : 230 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

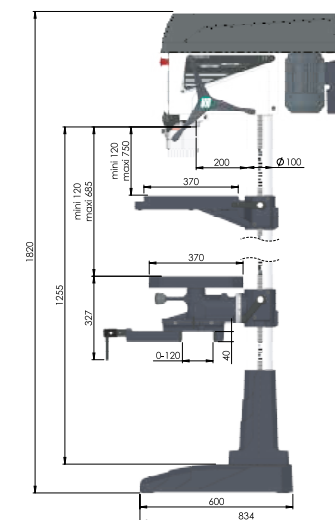

Cincinnati
Perceuses VR

P 23V

P 23T

> Options accessoires

Version colonne
avec table standard rectangulaire TR

Version colonne avec table carrée
réversible avec étau à l'opposé TCE

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette, porte et tablette

Colonne rehaussée en version établi
200mm

Socle mécanicien
(pour perceuse à colonne)
615x400 2 Rainures en T 14mm
Entraxe : 140mm

Arbre de montage CM2/B16
avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage
avec mandrin porte taraud CM2
5 douilles M4 à M12 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 100mm EP100 BF

Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Affichage digital descente broche



Arrosage



Socle



Tête multibroches



Etau EP 100 BF



Mallette de taraudage



Affichage digital
descente de broche