

> P 23VDA automatische Bohrmaschine

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch



La P23VDA permet
Herstellung von Teilen
Mittlere und große Serien.
Es kann mit einer automatischen Teileladung ausgestattet werden
(wie Lineargetriebe oder Roboter). Zögern
Sie nicht, uns Ihr Projekt einzureichen,
Gemeinsam finden wir eine Lösung!

www.cincinnati.fr

> Standardausrüstung

- Abtastspindel abgesenkt.
- 5,7 "Touchscreen- Programmierung.
- Bohrzyklus mit Verstopfungsbeseitigung.
- Speichern Sie bis zu 150 Programme.
- Höhenverstellbarer Kopf mit Montagekurbel
Setz es auf deinen Kopf.


> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	23
Tapping-Fähigkeit (P23T-Version)	M 14
Spindelverjüngung	CM 2
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	52
Course de broche (mm)	120
Speisestandard (Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie	
Entfernung broche colonne (mm)	210
Säulendurchmesser (mm)	80
Geschwindigkeit Elektronischer Dimmer. Der Geschwindigkeitsbereich beträgt 80 bis 6500 Minuten und es gibt zwei Bereiche: 80 bis 1200 U/min-1200 bis 6500 U/min	
Spindelsenkgeschwindigkeit (mm/min)	10-2700 mm/min

> P 23VDA Version erstellt


- Gewicht: 135 kg
- Tisch: 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm
- 1 zusätzlicher T-Schlitz, 2 weitere T-Schlitz senkrecht zur Achse

Broschen's

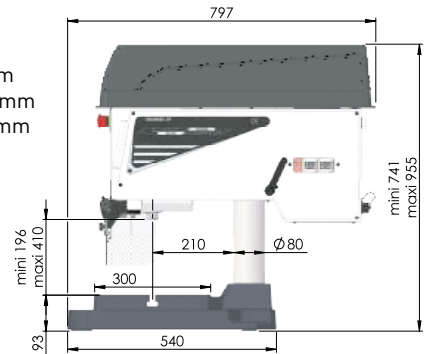

> P 23VDA version colonne

- Poids Ausführung TR: 230 kg
- Poids Ausführung TCE: 255 kg
- Tabelle TR: 360 x 340 mm
- Tabelle TCE: 370 x 370 mm
- 2 Nuten en T 14 mm
- Übertragung: 140 mm

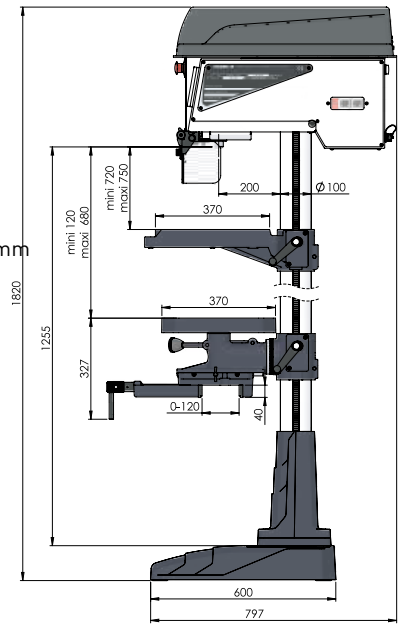

Cincinnati
Perceuses VR

P 23VDA

> Zubehöroptionen

Spaltenausgabe
Mit Standard-Rechtecktisch TR-

Säulenversion mit quadratischem
Wendbar, mit Zitzer TCE mechanischer

Sockel (für Säulenbohrer) 615 x 400-2 T-
Schlitze 14 mm
Innendurchmesser: 140mm

Steifes Tappen

Elektronische Kurbel

Eclairage Rohr LED

Bewässerung:

Etablierte Versionen:

Spaltenversion:

Sockel mit Schüssel, Tür und Regal Erhöhung
der Säule in der festen Ausführung
200mm

Montagewelle CM2/B16

3 bis 16 mm Tappbox mit selbsttappendem

Spannfutter

Türdorn mit Gewinner CM2

5 DIN Norm M4 bis M12 Steckdosen

Bohrschützenöffnung und
Backenbreite 100mm EP100 BF

Bohrschützenöffnung und
Backenbreite 120mm EP120 BF

Bull



Sockel



Etau EP 100 BF



Etau EP 120 BF



Bull



Aktentasche mit Gewinde