

> PERCEUSE AUTOMATIQUE P 23VDA

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch



La P23VDA permet
de réaliser des pièces
en moyenne et grandes séries.
Elle peut être équipée d'un chargement automatique de pièce
(comme un aménagement linéaire ou un robot).
N'hésitez pas à nous soumettre votre projet,
ensemble nous trouverons la solution !

www.cincinnati.fr

> Equipement standard


- Descente numérisée de la broche.
- Ecran tactile de programmation 5,7".
- Cycle de perçage avec déburrage.
- Sauvegarde jusqu'à 150 programmes.
- Tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.

> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	23
Capacité de taraudage (Version P23T)	M 14
Cône de broche	CM 2
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52
Course de broche (mm)	120
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	210
Diamètre de la colonne (mm)	80
Vitesses Variateur Electronique. Vitesse variable de 80 à 6500 min en 2 gammes : - 80 à 1200 Tr/min - 1200 à 6500 Tr/min	
Vitesse de descente broche (mm/min)	10 à 2700 mm/min


> P 23VDA version établi

- Poids : 135 kg
- Table : 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm
- 1 Rainure en T supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l'axe de la broche

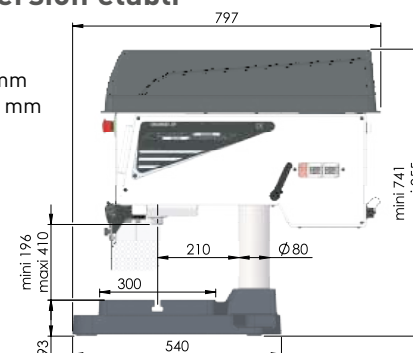

> P 23VDA version colonne

- Poids version TR : 230 kg
- Poids version TCE : 255 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

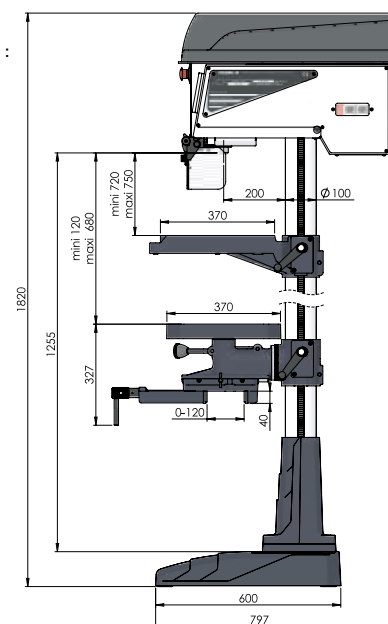

Cincinnati
Perceuses VR

P 23VDA

> Options accessoires

Version colonne
avec table standard rectangulaire TR

Version colonne avec table carrée
réversible avec étau à l'opposé TCE

Socle mécanique (pour perceuse à colonne)
615 x 400 - 2 Rainures en T 14mm
Entraxe : 140mm

Taraudage rigide

Manivelle électronique

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette, porte et tablette

Colonne rehaussée en version établi
200mm

Arbre de montage CM2/B16
avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage
avec mandrin porte taraud CM2
5 douilles M4 à M12 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 100mm EP100 BF

Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 120mm EP120 BF

Têtes multibroches



Socle



Etau EP 100 BF



Etau EP 120 BF



Tête multibroches



Mallette de taraudage