

> PC 40 Säulenbohrer



www.cincinnati.fr

> Standardausrüstung

- Kegellager mit Spielausgleich.
- Cabestan 4 Zweige.
- Tiefenanschlag an der Säule.
- Reduziergetriebe (VR-Version). -Elektronischer Dimmer mit Touchscreen (VE-Version)

Version VE :




> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	40
Tapping-Fähigkeit	M22/M24
Spindelverjüngung	CM 4
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Speisestandard (Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	
Entfernung broche colonne (mm)	300
Säulendurchmesser (mm)	115
Geschwindigkeit: 12-Gang-Return-Version von 100 bis 3800 Trs	
Geschwindigkeit VR-Version: Geschwindigkeitsbereich von 70 bis 2300 min, zwei Bereiche: 70 bis 450 U/min und 400 bis 2300 U/min	
VE Version Geschwindigkeit: Elektronisches Getriebe. Geschwindigkeitsänderung 50 bis 2500 U/min Zwei Bereiche: 50 bis 430 U/min und 290 bis 2500 U/min	

> PC 40

- Gewicht: 310 kg
 - Tisch TR: 430 x 427 mm, 2 T-Schlitze, Radstand 140 mm
 - Tisch TCE: 410 x 340 mm, 3 rainures en T entraxe 100mm
- Abstand Broche-Tisch TR: 75-725 mm
Abstand Broche-Tisch TCE: 15-665 mm

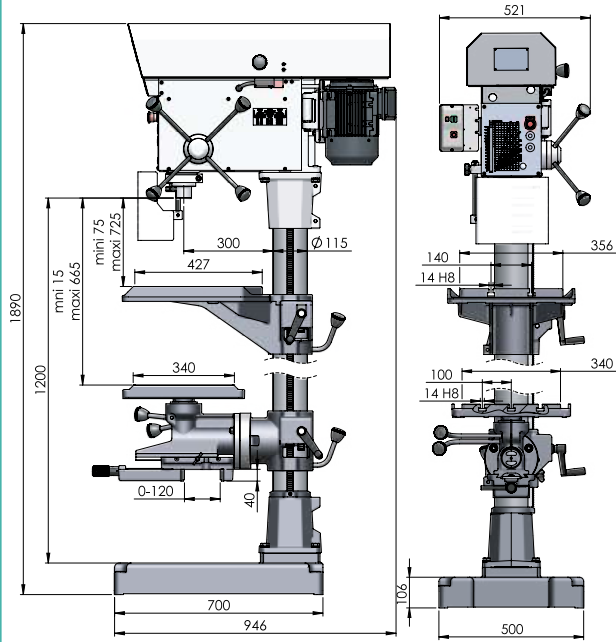

PC 40 PC 40VR PC 40VE

> Zubehöroptionen

- Für die Säulenausführung: Kehrbarer quadratischer Tisch mit Zitze TCE
- automatisch angeschraubt, umgekehrt am Lochboden durch Positionsdetektor und Entgratfunktion.
- Referenzversion/VR:
- Version VE :
- Eclairage Rohr LED
- Bewässerung
- Elektromagnetische Kupplung mit automatischem Absenken von Mikrometerabsenkvorrichtung 1 Verhältnis: 0,1 mm/tr
- Mikrometer und selbstsenkende elektromagnetische Kupplung 3 Vorschub: 0,08-0,12-0,20 mm/tr
- mechanischer Sockel (für Säulenbohrgeräte)
- Montagewelle CM4/B16 3 bis 16 mm Tappbox mit selbsttappendem Spannfutter mit Hahnfutter CM4
- Bohrschützenöffnung und Backenbreite 120mm EP120 BF
- Fluorbohrung
- Erhöhte Sicherheit für die nationale Bildung (einschließlich LED-Rohrbeleuchtung) Digitale Visualisierung des Absenkens von Mehrkopfstiften mit Messlinie

