

> PERCEUSE D'ÉTABLI PE 32VM / PE 32VR / PE 32VE PERCEUSE À COLONNE PC 32VR / PC 32VM / PC 32VE

> Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Butée de profondeur sur colonnette.
- Variateur mécanique de vitesse (version VM) ou Variateur mécanique avec réducteur de vitesse (Version VR) ou encore Variateur Electronique avec écran tactile

Version VE :




> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage VM	M22
Capacité de taraudage VR	M24
Cône de broche	CM 3
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	300
Diamètre de la colonne (mm)	115
Vitesses version VM : Vitesse variable de 120 à 5000 tr/min en 2 gammes : 120 à 880 tr/mn & 1000 à 5000 tr/mn	
Vitesses version VR : Vitesse variable de 70 à 2300 tr/min en 2 gammes : 70 à 450 tr/mn & 400 à 2300 tr/mn	
Vitesses version VE : Variateur Electronique. Vitesse variable de 50 à 2500 tr/min en 2 gammes: 50 à 430 tr/min & 290 à 2500 tr/min	

> PE 32

- Poids : 275 kg
- Table : 430 x 427 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 170 mm

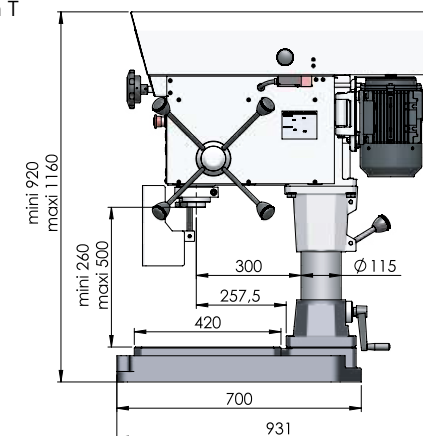


> PC 32

- Poids : 310 kg
- Table TR 430 x 427 mm, 2 rainures en T entraxe 140 mm
- Table TCE : 410x340 mm, 3 rainures en T entraxe 100 mm

Distance broche-table TR : 100-755 mm

Distance broche-table TCE : 40-695 mm

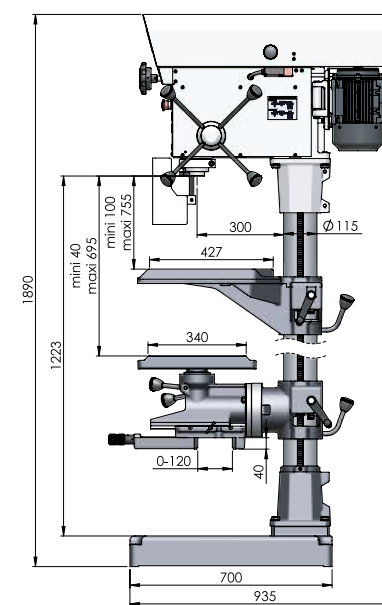

Cincinnati
Perceuses VR

PE 32VM PE 32VR PE 32VE PC 32VM PC 32VR PC 32VE

> Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction débouillage.

Version VM / VR :

Version VE :

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique 1 avance : 0,1 mm/tr

Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique 3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi 100mm

Socle mécanicien (pour perceuse à colonne)

Arbre de montage CM3/B16 avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage avec mandrin porte taraud CM3 7 douilles M5 à M20 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage 24V inclus)

Variateur réducteur VR



Variateur mécanique



scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch