

> PE 5 Hochgeschwindigkeitsempfindlicher Bohrer



> Standardausrüstung

- Spindeln aus behandeltem hochfestem Stahl, Montage auf Präzisionslagern.
- reibungloser und leiser Betrieb:
 - ein zusätzliches Lager, das unterhalb der Spindelscheibe gelagert ist, die Riemenspannung aufnimmt,
 - Reduzieren Sie Geräusche und reduzieren Sie den Verschleiß des Getriebes. -Zwei Modelle: Klammer oder Dorn.
 - Hülle, die in ihren Löchern geschliffen und geschliffen wird.
- Empfindliche Absenkung der in jeder Position einstellbaren Einhebelwinde
 - Reduziert die Ermüdung des Bedieners.
- Verstellbare Mantelausgleichsfeder, die Werkzeugbeschädigungen verhindert.
- Austauschbarer Riemenscheibenantrieb aus Leichtlegierung, in der Fabrik ausgeglichen.
- Einstellung der Bohrtiefe an einem Kreisvernier mit Mikrometeranschlag.


> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	5
Spindelverjüngung	DIN B10 ou pince
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	40
Course de broche (mm)	40
Speisestandard (Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	
Entfernung broche colonne (mm)	120
Säulendurchmesser (mm)	60

Geschwindigkeit
Din B10 Kegelausführung: 9 Drehzahlen von 440 bis 12.000 U/min
Klemmausführung: 10 Drehzahlen von 440 bis 18.000 U/min

> PE 5

-Gewicht: 40 kg-Rechteckiger Tisch 240 x 230 mm

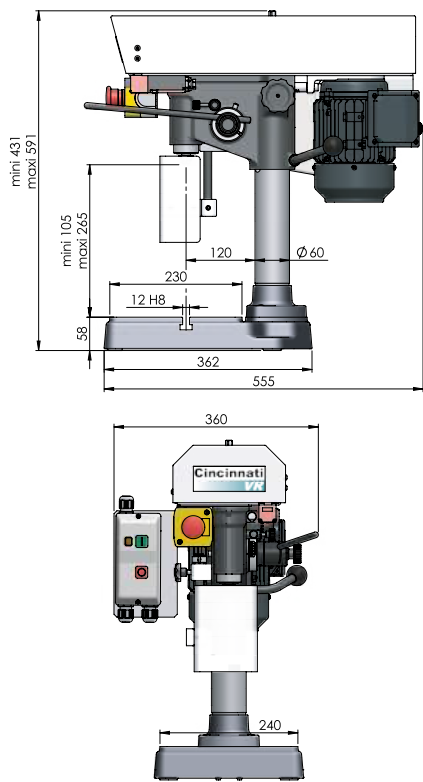

> Zubehöroptionen

Elektronische Variation

400V drei
230V Mono oder Tri

24 Volt Beleuchtung

Bewässerung

Sockel mit Schale, Tür und Regal

sowie Bohrwerkzeugöffnung und
Backenbreite 100mm EP100 BF

Stärkung der nationalen

Bildungssicherheit

(Inklusive 24V Beleuchtung)

Tisch grand passage 310mm



Sockel



Bewässerung



Etau EP 100 BF