

> PF 32 Tischfräser PFC 32 Säulenfräser



> Standardausrüstung

- Kegellager mit Spielausgleich.
- Cabestan 4 Zweige.
- Mikrometerabsenkeinrichtung.
- mechanisches Getriebe (VM-Ausführung),
- Mechanisches Getriebe mit Untersetzungsgetriebe (VR-Version) -
- Elektronisches Getriebe mit Touchscreen (VE-Version)

Version VE :




- Kreuztisch mit manueller Verriegelung X-und Y-Achse
- Ausführung: CHLPF 32, Spaltenausführung: CHLNF 32

> Technische Merkmale

Bohrkapazität-Stahl 60 kg (mm)	32
Tapping-Fähigkeit	M22/M24
Spindelverjüngung	cm 3 oder SA 30
Durchmesser der Spindelhülse (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Speisestandard (Volt)	Tri/400
Eine andere Spannung Bitte konsultieren Sie uns	
Entfernung broche colonne (mm)	300
Säulendurchmesser (mm)	115
Geschwindigkeit: 12-Gang-Return-Version von 100 bis 3800 Trs	
Geschwindigkeit in der VM-Version: Geschwindigkeitswechsel von 120 bis 5000 Minuten in zwei Bereichen: 120 bis 880 U/min und 1000 bis 5000 U/min	
Geschwindigkeit VR-Version: Geschwindigkeitsbereich von 70 bis 2300 min, zwei Bereiche: 70 bis 450 U/min und 400 bis 2300 U/min	
VE Version Geschwindigkeit: Elektronisches Getriebe. Geschwindigkeitsänderung 50 bis 2500 U/min Zwei Bereiche: 50 bis 430 U/min und 290 bis 2500 U/min	


> PF 32

- Gewicht: 375 kg
- Korrekturkreuzta
- Tisch CHLPF 32 600 x 240 mm
- Kurse 580 x 220 mm
- Nut 72 mm T-Wege 12 H8

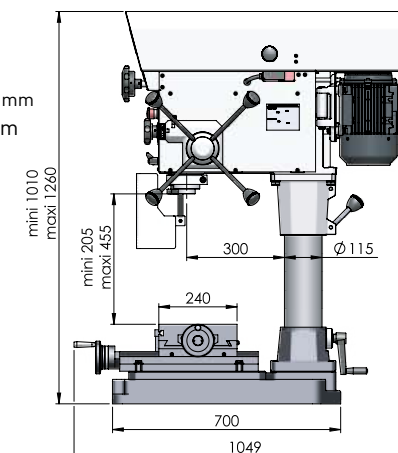

> PFC 32

- Gewicht: 350 kg
- Korrekturkreuztab
- Tisch CHLNF 32 600 x 240 mm
- Kurse 420 x 140 mm
- Nut 72 mm T-Wege 12 H8

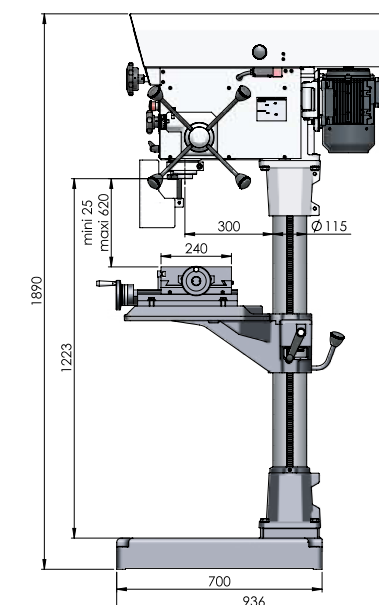

Cincinnati
Perceuses VR

PF 32 PFC 32	PF 32VM PFC 32VM	PF 32VR PFC 32VR	PF 32VE PFC 32VE
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

> Zubehöroptionen

Umgekehrtes automatisches Schrauben
Durch den Positionsdetektor und die Verstopfungsfunktion am Boden der Bohrung.

Referenzversion/VM/VR
Version VE

Eclairage Rohr LED

Bewässerung:
Etablierte Versionen:
Spaltenversion:

Basis mit Schlüssel:
Standard:
Mit Türen und Regalen:

Mikrometer und selbstsenkende elektromagnetische Kupplung
3 Avancen: 0,08-0,12-0,20 mm/tr

Montagewelle CM3/B16

mit selbstspannenden Spann Futter von 3 bis 16 mm

Montagewelle SA30/B16

3 bis 16 mm Tappbox mit

selbststappendem Spann Futter
mit Hahn Futter CM3

7 DIN Norm M5 bis M20 Steckdosen

Bohrwerkzeugöffnung und-breite
de mors 120mm EP120 BF

Fluoreszenzscan

Digitale 1-bis 3-Achsen-Anzeige mit Messlinie


Stärkung der nationalen Bildungssicherheit
(einschließlich LED-Beleuchtung)



Bewässerung



SPE-Basis



1-bis 3-Achsen-Visualisierung



Aktentasche mit Gewinde

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch