

> PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI PF 32 PERCEUSE FRAISEUSE SUR COLONNE PFC 32



> Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Dispositif de descente micrométrique.
- Variateur mécanique de vitesse (version VM),
- Variateur mécanique avec réducteur de vitesse (version VR)
- Variateur électronique avec écran tactile (Version VE)

Version VE :




- Table croisée avec blocage manuel des axes x et y
- Version établi : CHLPF 32, Version colonne : CHLNF 32

> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M22 / M24
Cône de broche	CM 3 ou SA 30
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Distance broche colonne (mm)	300
Diamètre de la colonne (mm)	115
Vitesses : version renvoi 12 vitesses de 100 à 3800 Trs	
Vitesses version VM : Vitesse variable de 120 à 5000 min en 2 gammes : 120 à 880 tr/mn & 1000 à 5000 tr/mn	
Vitesses version VR : Vitesse variable de 70 à 2300 min en 2 gammes : 70 à 450 tr/mn & 400 à 2300 tr/mn	
Vitesses version VE : Variateur Electronique. Vitesse variable de 50 à 2500 tr/min en 2 gammes: 50 à 430 tr/min & 290 à 2500 tr/min	


> PF 32

- Poids : 375 kg
- Table croisée rectifiée CHLPF 32
- Surface 800 x 240 mm
- Courses 580 x 220 mm
- Rainures 72 mm
- Té 12 H8

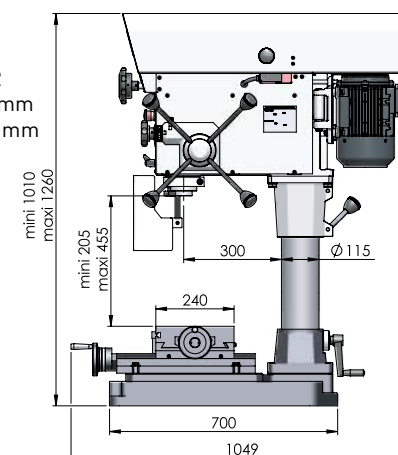

> PFC 32

- Poids : 350 kg
- Table croisée Rectifiée CHLNF 32
- Surface 600 x 240 mm
- Courses 420 x 140 mm
- Rainures 72 mm
- Té 12 H8

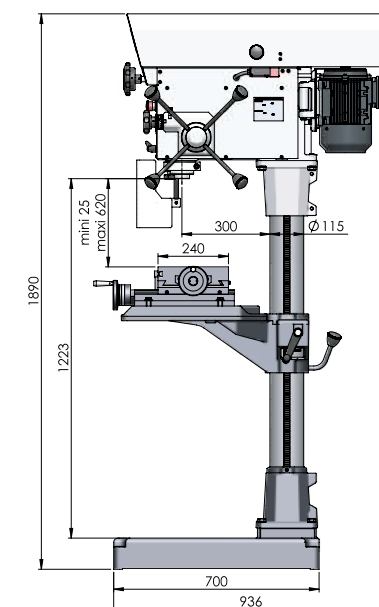

Cincinnati
Perceuses VR

PF 32 PFC 32	PF 32VM PFC 32VM	PF 32VR PFC 32VR	PF 32VE PFC 32VE
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

> Options accessoires

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction débouillage.
Version renvoi / VM / VR
Version VE

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Descente micrométrique et automatique
embrayage électromagnétique
3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

Arbre de montage CM3/B16

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Arbre de montage SA30/B16

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage

avec mandrin porte taraud CM3

7 douilles M5 à M20 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Visualisation digitale 1 à 3 axes avec règles de mesure

Sécurité renforcée pour éducation

Nationale (éclairage tube LED inclus)



Arrosage



Socle SPE



Visualisation de 1 à 3 axes



Mallette de taraudage

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch