

# > AFFÛTEUSE SENSITIVE AS

**Cincinnati**  
Perceuses VR

AS

## > Equipement standard

- Douille de guidage complète avec porte-outil de 0 à 20 mm.
- Dispositif complet universel orientable, sans meule.
- Dispositif d'arrosage.
- Eclairage 24 volts.

## > Caractéristiques techniques

**Affûteuse de haute précision** avec broche équilibrée montée sur roulements spéciaux de première qualité.

**Broche montée sur 2 jeux de 2 roulements spéciaux** précontraints et appariés à 2 millièmes de faux rond.

**Barre de guidage en acier chromé dur**, superfin, assurant au porte-outil un glissement doux et sans jeu.

**Toute usure prématurée est écartée par des joints d'étanchéité**, montés dans l'alésage du porte-outil, qui rejettent toutes les matières abrasives projetées par le liquide d'arrosage.


**La profondeur de passe sur la meule est déterminée par une vis micrométrique**, permettant une avance centième par centième au moyen d'un vernier situé à gauche de la table.

**Vitesse : 3 000 tr/min**

**Vitesse périphérique avec meule de diamètre 175mm : 29m/s**

## > AS

- Poids : 140 kg

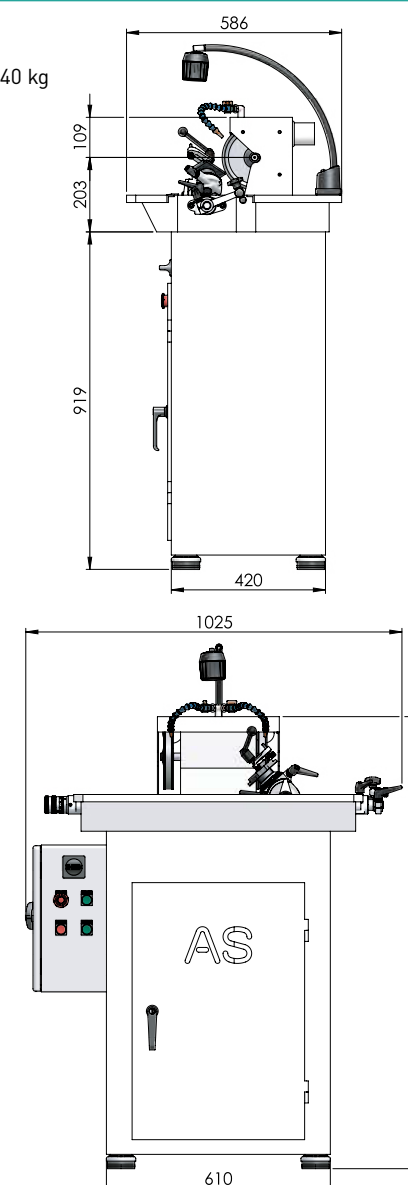

## > Options accessoires

**Tourelle porte-outil 0 à 20 mm**

**Dispositif diviseur sans pince**

**Douille de guidage complète** avec porte-outil de 0 à 20 mm


### Butée de profondeur

Blocage de la barre

Blocage du levier

Réglage butée

Blocage butée fin de course

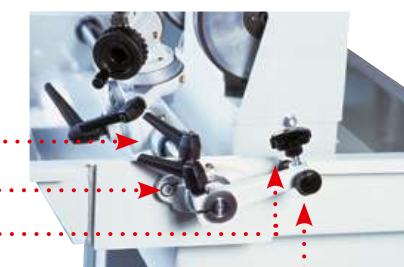

### Plateau pour affûtage des rayons extérieurs

Blocage porte-outil

Blocage du support


Blocage d'inclinaison



### Dispositif diviseur pour affûtage de fraises

Clavette de position

Disque diviseur

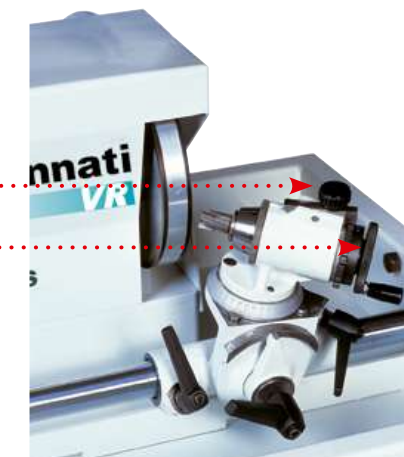

**scemama sa**

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand  
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145  
CH-2504 Bienne / Switzerland  
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch