

> PERCEUSE D'ÉTABLI PE 32 PERCEUSE À COLONNE PC 32

Cincinnati
Perceuses VR

PE 32

PC 32

> Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Butée de profondeur sur colonnette.

> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M22
Cône de broche	CM 3
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	300
Diamètre de la colonne (mm)	115
Vitesses	
12 vitesses de 100 à 3 800 Tr/min	

> Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction déburrage.

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique

1 avance : 0,1 mm/tr

Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique

3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi
100mm

Socle mécanicien
(pour perceuse à colonne)

Arbre de montage CM3/B16
avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage
avec mandrin porte taraud CM3
7 douilles M5 à M20 norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluo-perçage


Visualisation digitale de la descente de broche avec règle de mesure

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage tube LED inclus)




> PE 32

- Poids : 270 kg
- Table : 430 x 427 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 170 mm

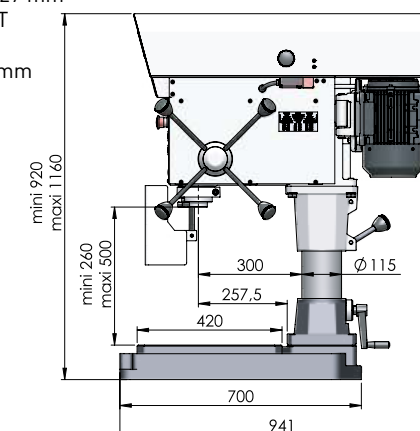

> PC 32

- Poids : 310 kg
- Table TR : 430 x 427 mm, 2 rainures en T entraxe 140 mm
- Table TCE : 410 x 340 mm, 3 rainures en T entraxe 100mm

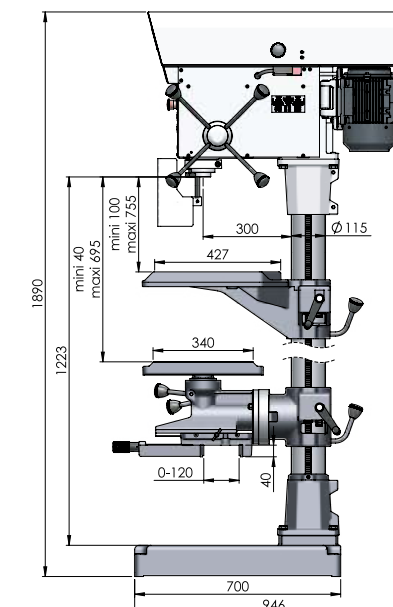

Distance broche-table TR : 100-755 mm

Distance broche-table TCE : 40-695 mm

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch